

# Flachdachsysteme

Katalog

Bei allen Flachdach-Befestigungsarten kann je nach Untergrund und Befestigung eine Diagonalversteifung der Stützverbände sinnvoll sein; diese Versteifungen können bauseits erstellt oder im Bedarfsfall gesondert mitbestellt werden! Sondergrößen, -winkel usw. auf Anfrage.



Anwendungsbeispiele

## Stützserie 07, 30 Grad - andere Winkel auf Bestellung

### Light U07 30 Grad, Alu, geschraubt

Modulhöhe

- 430 911 bis 1,0m / 39 inches
- 430 912 bis 1,3m / 51 inches
- 430 913 bis 1,5m / 59 inches



### Light N07 30 Grad, Alu, geschraubt

Modulhöhe

- 430 921 bis 1,0m / 39 inches
- 430 922 bis 1,3m / 51 inches
- 430 923 bis 1,5m / 59 inches



- 430 941 **Profi U07 30 Grad, Alu, geschraubt**  
Modulhöhe bis 1,5m / 59 inches



- 430 951 **Profi N07 30 Grad, Alu, geschraubt**  
Modulhöhe bis 1,5m / 59 inches



- 430 942 **Profi U07 30 Grad, Alu, geschraubt**  
Modulhöhe bis 2,2m / 87 inches




- 430 952 **Profi N07 30 Grad, Alu, geschraubt**  
Modulhöhe bis 2,2m / 87 inches



- 430 971 **XL07 30 Grad, Alu, geschraubt**  
Modulhöhe bis 3,0m / 118 inches
- 430 972 bis 3,2m / 126 inches
- 430 973 flex 3,6m/ 142 inches - variables Bohrbild



Bodenträger Lochabstände	Light U07 1m Art.Nr. 430911	LightU07 1,3m Art.Nr. 430912	Light U07 1,5m Art.Nr. 430913	Profi U07 1,5m Art.Nr. 430941	
<b>A</b>	mm	537 +/- 8	635 +/- 8	940 +/- 8	940 +/- 8
	inches	21,14 +/- 0,315	25 +/- 0,315	37 +/- 0,315	37 +/- 0,315
<b>B</b>	mm	757 +/- 8	855 +/- 8	1160 +/- 8	1160 +/- 8
	inches	29,8 +/- 0,315	33,66 +/- 0,315	45,67 +/- 0,315	45,67 +/- 0,315

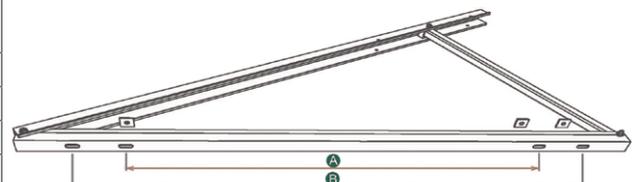

**SolTub - Projektbezogen!**

Kieswanne Standardlänge 2,2m / 86,6 inches

- 430 755 SolTub S (small)
- 430 756 SolTub L (large)



Abbildung leicht abweichend!

430 77X **Windsafe - Projektbezogen!**

Rückwandverkleidung für aufgeständerte PV-Anlagen zur Reduzierung der Windlasten, die auf das System wirken (Komponente wird projektabhängig gefertigt; nur auf Anfrage!)



**Fassadenstütze** in 15, 20, 25, [...5°-Schritte], 70, 75 Grad  
 Gewünschte Neigung bitte angeben! Alu, geschraubt

- 430903 Light 10 ca. 0,8-1,0 m / ca. 31,5-39,4 inches
- 430904 Light 13 ca. 1,0-1,3 m / ca. 39,4-51,2 inches
- 430905 Light 16 ca. 1,3-1,6 m / ca. 51,2-63,0 inches
- 430906 Profi 16 ca. 1,3-1,6 m / ca. 51,2-63,0 inches (stärkerer Modulträger)




**Zugstrebe** zur Diagonalversteifung, Set mit Selbstbohrschrauben

- 430 926-1500 Länge ca. 1,5 m / ca. 59,1 inches
- 2000 Länge ca. 2,0 m / ca. 78,7 inches
- 2500 Länge ca. 2,5 m / ca. 98,4 inches
- 3000 Länge ca. 3,0 m / ca. 118 inches
- 4000 Länge ca. 4,0 m / ca. 157 inches

- 430 935 **Betonblock-Beschwerungsset, Alu**  
 zur Beschwerung mit Beton-Randsteinen o.ä.;  
 paarweise incl. 2x Schraubensatz



- 400 939 **Kunststoffplatte SolRack**  
 passend zu allen Stützenbauformen, zur Beschwerung mit vorhandenem Kies oder mit Betonplatten.  
 incl. Schraubensatz zur Befestigung



**Gründachstütze** in 15, 20, 25, 30 Grad  
 Gewünschte Neigung bitte angeben!  
 Alu, geschraubt, ca. 0,4m / 15,75 inches Bodenfreiheit  
 Länge des Modulwinkels: ca. 1,5m / 59,06 inches  
 passendes Zubehör: wie bei Stütze Profi

- 430 907 **Stütze**
- 430 908 **Stütze** incl. Beschlagsätze (für z.B. CompactVario)



- 400 950 **Flachdach- oder Bodenstütze VarioTop 10 bis 60 Grad**  
 Die variable Stütze mit Sommer- und Wintereinstellung!  
 10% Jahresmehrertrag durch einmalige Umstellung im Frühjahr und

